




Schwertprofildrehbohrstangen

- Leichtes Gestänge, vornehmlich gut geeignet für Ankerbohrwagen/-technik sowie Handbohrmaschinen.
- Für Weichgestein und den Einsatz mit Bohrwagen ohne Spülvorrichtung.
- 2 gängig mit Rechtsdrall für rechtsdrehendes Bohren gewunden.
- Hervorragende Förderwirkung des Bohrkleins aus dem Bohrloch.
- Auf verschiedene Arten verlängerbar.

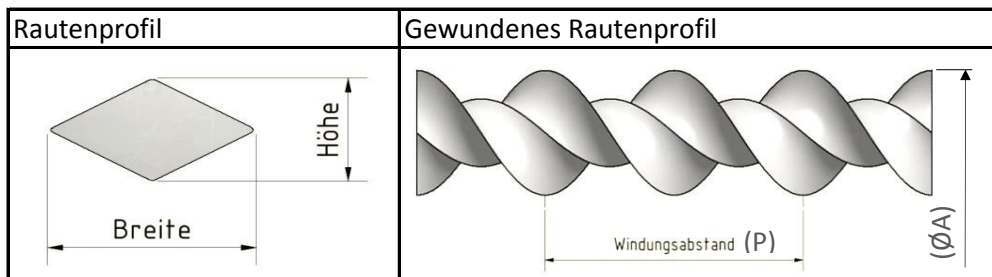

Profil:

Das Ausgangsprofil ist ein Rautenprofil. Toleranzen pro Abmessung +/- 1mm

Ungewundenes Rautenprofil		Gewundenes Rautenprofil		Windungen
Breite	Höhe	Außen-Ø (A)	P (Steigung)	Wind/m
34 mm	18,5 mm	32 mm	77 mm	12
37 mm	22,5 mm	34,5 mm	77 mm	12
40,5 mm	19 mm	37 mm	90 mm	11
43 mm	23 mm	40 mm	83,5 mm	11
45 mm	21 mm	43 mm	110 mm	9

Werkstoff:

C45 (je nach Beanspruchung, gegen Aufpreis auch in vergüteter Ausführung lieferbar)


Stangenlänge:



500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500mm

(weitere Längen auf Anfrage)

Einsteckenden und Verbindungen:

(Abb. ähnlich, andere Verbindung auf Anfrage)

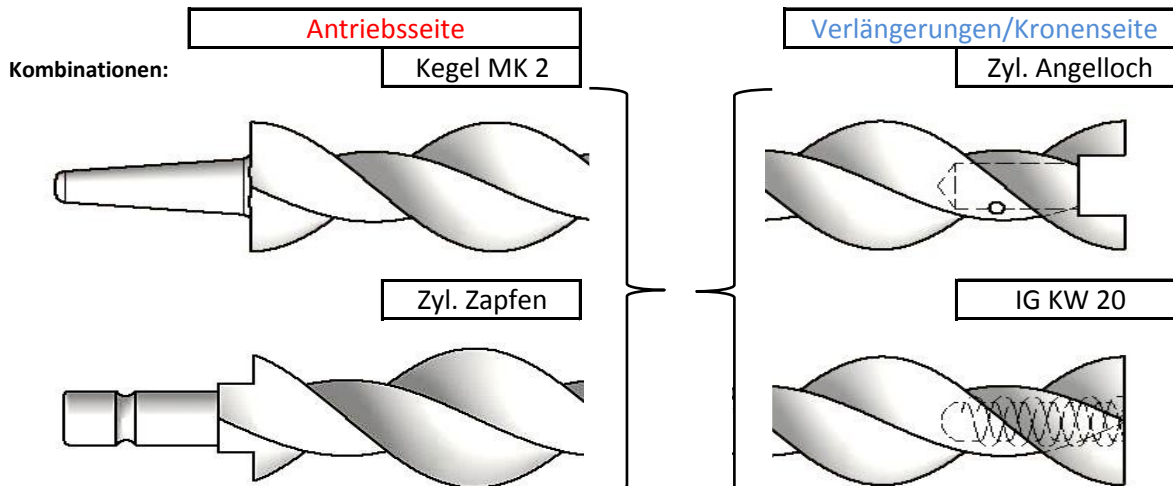

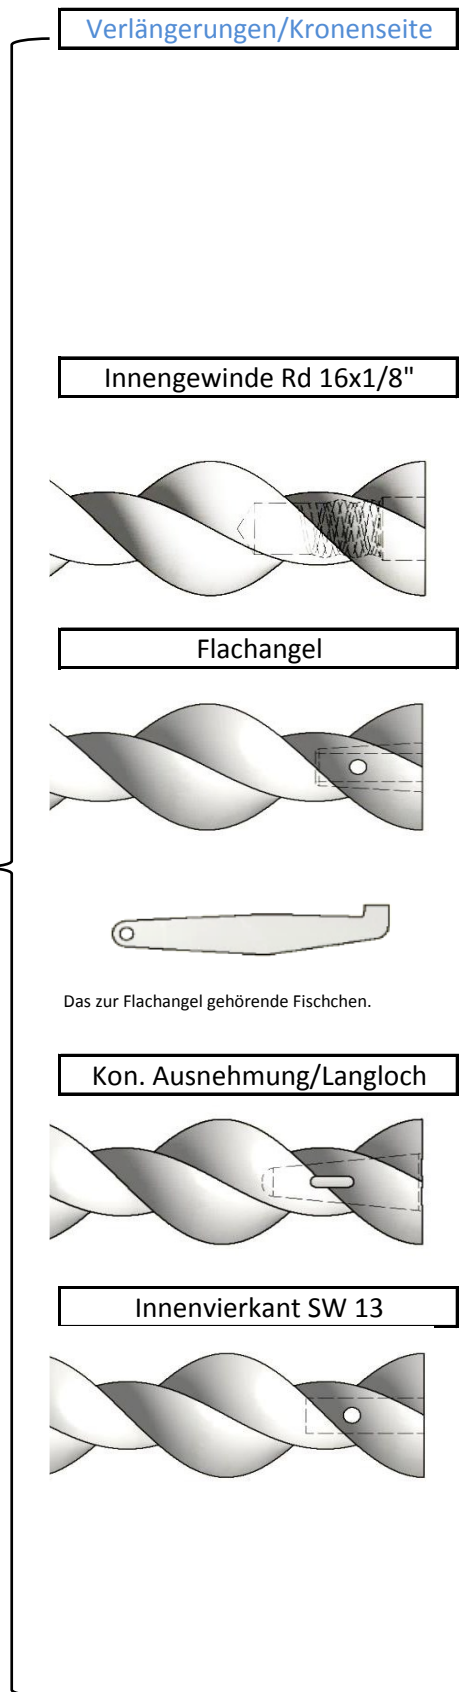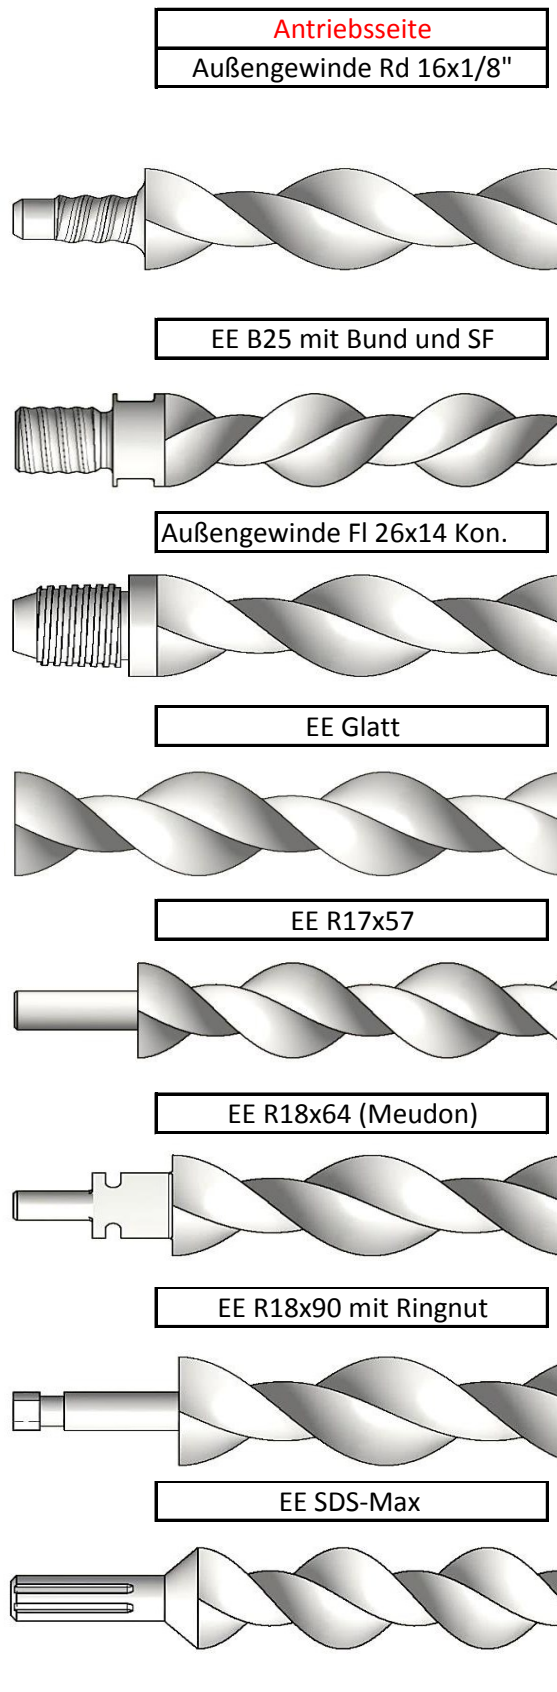

Wengeler & Kalthoff Hammerwerke GmbH & Co. KG

Wittener Str. 164 • 58456 Witten • Tel.:(0 23 24) 93 47 - 0 • Fax:(0 23 24)93 47-44

E-Mail: info@we-ka.de • www.wengeler-kalthoff.de